

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу № 15 "Дивограй" Покровської міської ради Донецької області (другий корпус), розташованого за адресою: 85310, Донецька обл.. м. Родинське, вул. Миру, 13

Будівництво розташоване на території Донецької області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Будівельні роботи. ДСТУ Б Д.2.2 - 2012;
- Ремонтно-будівельні роботи. ДСТУ Б Д.2.4 - 2012;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України.

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до усереднених показників Додатка Б до ДСТУ-Н Б Д.1.1-3-2013.

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

- | | | |
|--|------|-------------|
| 1. ; Показник ліміту коштів на утримання служби замовника (включаючи витрати на технічний нагляд), ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 | 1,87 | % |
| Дод. К п. 44 | | |
| 2. Усереднений показник для визначення розміру кошторисного прибутку, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 | 6.80 | грн./люд.-г |
| 3. Усереднений показник для визначення розміру адміністративних витрат, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 | 1.23 | грн./люд.-г |

Загальна кошторисна трудомісткість

1,06601 тис.люд.-г

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

0,965 тис.люд.-г

Загальна кошторисна заробітна плата

81,58463 тис.грн.

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 166,08 люд.-г та розряді робіт 3,8)

12000,00 ? грн.

8524,57 грн

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:

342,40000 тис.грн.

у тому числі:

будівельні роботи -

276,02601 тис.грн.

вартість устаткування -

- тис.грн.

інші витрати -

9,30732 тис.грн.

податок на додану вартість -

57,06667 тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:

ФОП Заварзін М.В.

Перевірів:

ФОП Заварзін М.В.



Відділ освіти Покровської міської ради Донецької області
(назва організації, що затверджує)

Затверджено

Зведений кошторисний розрахунок у сумі: 342,40000 тис. грн.

В тому числі зворотних сум: 0 тис. грн.

Малаго Володимир
(посилення на документ про затвердження)*10* 06 2019 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу № 15 "Дивограй" Покровської міської ради Донецької області (другий корпус),
розташованого за адресою: 85310, Донецька обл., м. Родинське, вул. Миру, 13

Складений в поточних цінах станом на 23 травня 2019 р.

№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	2-1	Глава 2. Об'єкти основного призначення Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу № 15 "Дивограй" Покровської міської ради Донецької області (другий корпус), розташованого за адресою: 85310, Донецька обл., м. Родинське, вул. Миру, 13	268,77714	-	-	268,77714
		Разом по главі 2:	268,77714	-	-	268,77714
		Разом по главах 1-7:	268,77714	-	-	268,77714
		Разом по главах 1-8:	268,77714	-	-	268,77714
		Разом по главах 1-9:	268,77714	-	-	268,77714

1	2	3	4	5	6	7
2	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 44	Глава 10. Утримання служби замовника Кошти на утримання служби замовника (включаючи витрати на технічний нагляд) (1,87 %)	-	-	5,026	5,026
		Разом по главі 10:	-	-	5,026	5,026
3	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 53	Глава 12. Проектно-вишукувальні роботи та авторський нагляд Вартість експертизи проектної документації (K=1.1)	-	-	2,970	2,970
		Разом по главі 12:	-	-	2,970	2,970
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Разом по главах 1-12:	268,777	-	7,996	276,773
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Кошторисний прибуток (П)	7,248	-	-	7,248
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	1,31119	1,311
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Разом	276,026	-	9,307	285,334
		Податок на додану вартість	-	-	57,066	57,066
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	276,026	-	66,374	342,40000


ФСП



М.В. Заварзін

Головний інженер проекту

Г.В. Становська

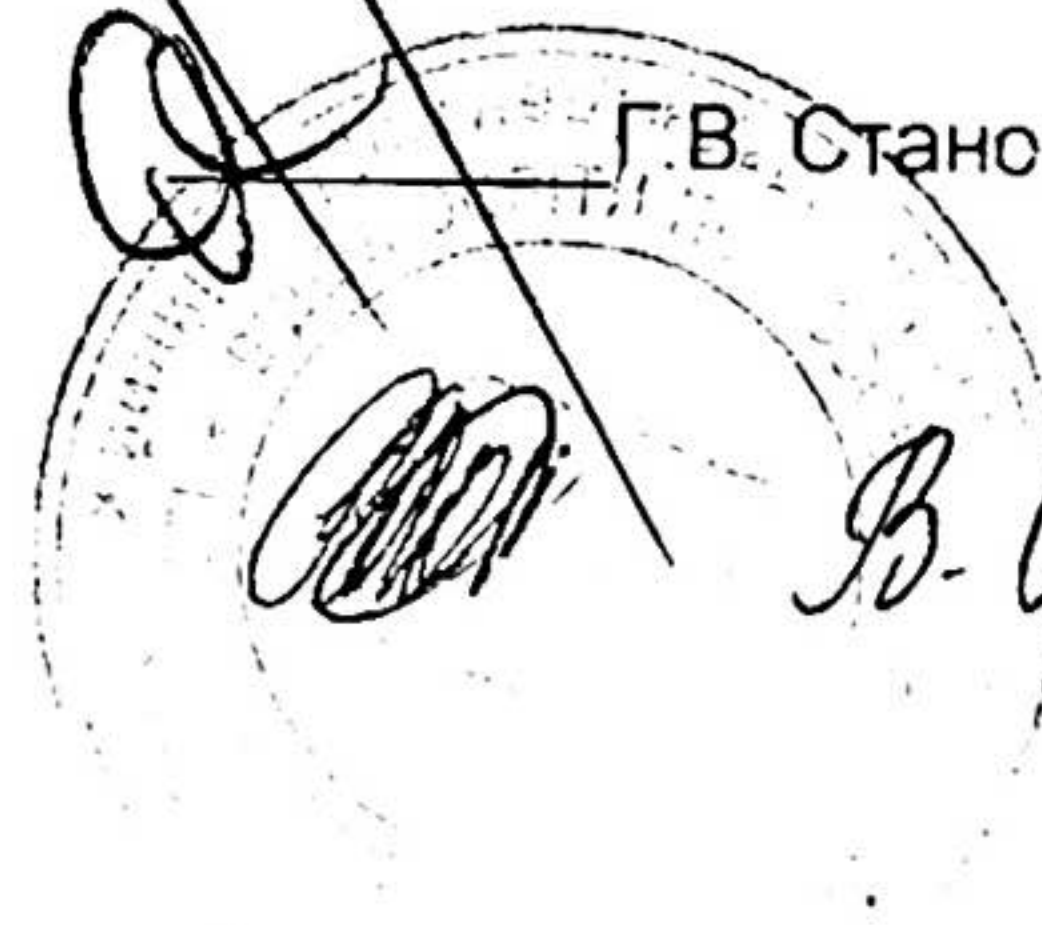

В. О. Малішев

Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу № 15 "Дивограй" Покровської міської ради Донецької області (другий корпус), розташованого за адресою: 85310, Донецька обл., м. Родинське, вул. Миру, 13
23_05_2019ДФ

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1
на Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу № 15 "Дивограй" Покровської міської ради Донецької області (другий корпус),
розташованого за адресою: 85310, Донецька обл., м. Родинське, вул. Миру, 13

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 268,77714 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,0660 тис.люд.-год.
Кошторисна заробітна плата 81,58463 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений в поточних цінах станом на липень 2019 р.

вирішена згідно з вимогами 852452 згідно з об'єктом 3.4.0

№ п/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
		Розділ 1. Облаштування підбоїв покрівель									
1	РН20-5-1	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	100м2	1	8806,52 5771,58	-	8806,52	5771,58	-	87	87
2	ЕН15-80-4 к=1.15	Улаштування обшивання підбоїв з металевого профнастілу на металевому каркасі без утеплення з риштувань	100 м2	1,2	13782,45 13457,48	259,77 127,18	16538,94 16284,2	16148,98	311,72 152,62	174,0042 1,5782	208,81 1,89
3	8 С111-31-15 варіант 1	Профнастіл (металосайдінг)	м2	162,84	378,98	-	61713,1	-	-	-	-

Програмний комплекс АВК - 5 (3.4.0) укр											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4 & C111-1844-1-55	Кут внутрішній/зовнішній оцинкований	м	75,9	75,9	85,27	37	6471,99	24112	-	-	-
5 & C111-1477-41	Саморіз 4,2*16 мм	шт	4800	5520	0,22	-	1214,4	1056	-	-	-
6 & C1545-176-1	Кронштейн вирівнювальний	шт	220	220	5,02	-	1104,4	-	-	-	-
варіант 1											
7 & C1-ПР15-12	Дюбель-цвях	шт.	1104	1104	0,71	-	783,84	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1		фактичне затр - 38792,46					96633,19	21920,56	311,72		295,81
									152,62		1,89
Разом будівельні роботи, грн.							96633,19				
в тому числі:							74400,91				
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.							22073,18				
всього заробітна плата, грн.							9938				
Загальновиробничі витрати, грн.		3995,08					28,98				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							3321,85				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							106571,19				
Всього будівельні роботи, грн.		42787,84									
-----		42787,84					106571,19				
Всього по розділу 1											
Розділ 2. Демонтаж балконів та зовнішніх пожежних сходів на другому поверсі											
8 РН20-12-5	Демонтаж сходів евакуаційних	1m	0,38	0,38	3343,33	-	1270,47	1270,47	-	40,32	15,32
кДем=0,7					3343,33	-			-	-	-
9 Е7-53-5	Демонтаж плит балконів і козирків площею до 5 м2	100шт	0,01	0,01	27080,12	-	270,8	270,8	-	366,096	3,66
к=0,8					27080,12	-			-	-	-
10 РН20-8-6	Зрізання консолей балкону	місце	2	2	103,56	50,27	207,12	85,96	100,54	0,54	1,08
					42,98	7,15			14,3	0,0772	0,15
Разом прямі витрати по розділу 2							1748,39	1627,23	100,54		20,06
									14,3		0,15
Разом будівельні роботи, грн.							1748,39				
в тому числі:							20,62				
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.							1641,53				
всього заробітна плата, грн.											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					781,01 2,43 278,07 2529,4				
		-----					✓ 2529,4				
		Всього по розділу 2									
		Розділ 3. Встановлення опор									
11	PH20-8-2	Посилення несучих конструкцій балкону	1т	0,162	94944,65 58170,72	1151,52 299,52	15381,03	9423,66	186,55 48,52	730,788 3,1694	118,39 0,51
12	PH1-4-2	Копання ям для встановлення стояків та стовпів глибиною 0,7 м	10 ям	0,5	506,43 506,43	-	253,22	253,22	-	8,244	4,12
13	PH2-15-1	Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування	100 м3	0,0123	435244,66 51175,04	36064,81 12380,85	5353,51	629,45	443,6 152,28	788,4 130,2661	9,7 1,6
14	PH20-15-9	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В10	100м3	0,0123	33921,28 30889,08	3032,20 2476,49	417,23	379,94	37,29 30,46	517,752 37,801	6,37 0,46
15	C111-1324	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	т	✓ 0,28905	3088,25	-	892,66	-	-	-	-
16	C1421-9470	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М400	м3	✓ 0,984	1239,99	-	1220,15	-	-	-	-
17	C1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	✓ 0,7011	872,94	-	612,02	-	-	-	-
18	PH20-12-2	Монтаж металоконструкцій опор вагою до 0,5 т	1т	0,293	9636,77 6884,68	2038,37 465,77	2823,57	2017,21	597,24 136,47	83,028 4,9453	24,33 1,45
19	C113-34 варіант 1	Труби сталеві, чорні посилені, діаметр умовного проходу 100 мм, товщина стінки 5 мм	м	25	505,92	-	12648	-	-	-	-
20	E13-16-6 к=2, к тр=1, 15	Грунтування металевих поверхонь за два рази грунтовкою ГФ-021	100м2	0,25	1988,28 1079,30	95,66 12,68	497,07	269,83	23,92 3,17	13,1928 0,1728	3,3 0,04
21	E13-26-6 к=1,15	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,25	444,20 403,19	37,26 7,11	111,05	100,8	9,32 1,78	4,9956 0,0965	1,25 0,02
22	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0055 0,006	71750,67	-	430,5	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 3					40640,01	13074,11	1297,92 372,68		167,46 4,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					40640,01 26267,98 13446,79 6475,64 20,34 2331,68 47115,65				
		-----					47115,65				
		Всього по розділу 3									
		Розділ 4. Облицювання балконів та дрібний ремонт									
23	ЕН11-11-1 к=0,8	Демонтаж стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,17	4068,17	-	691,59	691,59	-	62,1	10,56
24	ЕН11-11-2 к=0,8	Додавати до демонтажу на кожні 10 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	0,34	135,97	-	46,23	46,23	-	2,0755	0,71
25	ЕН11-11-1 к=1,15	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,17	5197,28	103,75	883,54	864,49	17,64	77,625	13,2
26	ЕН11-11-2 к=2	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	0,17	393,47	53,55	66,89	57,79	9,1	5,1888	0,88
27	РН20-17-19	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	100м3	0,005202	26241,88	4124,25	136,51	115,06	21,45	370,728	1,93
28	С111-1324	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	т	0,2164032	3088,25	-	668,31	-	-	-	-
29	С1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	0,603432	872,94	-	526,76	-	-	-	-
30	РН7-34-1	Залізнення цементних покриттів	м2	17	20,42	-	347,14	347,14	-	0,276	4,69
31	& С111-31-2-3-24	Сітки арматурні	м2	20	84,36	-	1687,2	-	-	-	-
32	ЕН11-29-1 к=1,15	Улаштування покриттів підлог балкону з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,17	16047,66	40,16	2728,1	2607,46	6,83	214,728	36,5
					15338,02	36,56			6,22	0,4795	0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізи. діаметр 180х3 мм	шт	1-2	42,92	-	85,84	42,92	-	-	-
34	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	110,5	11,01	-	1216,61	✓	-	-	-
35	& C111-26-500-10-3-1-33	Хрестики для плитки	шт	72	0,68	-	48,96	✓	-	-	-
36	варіант 1 C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	6,902	56,81	-	392,1	-	-	-	-
37	& C111-31-2-O-1	Плитка керамагранітна шорохувата	м2	17,34	✓ 357,03	-	6190,9	2184,84	-	-	-
38	RH20-12-5	Монтаж металоконструкцій огорожень	1m	0,092	7599,67	2469,96	699,17	439,41	227,24	57,6	5,3
39	& C111-31-14	Профіль холодногнутий оцинкований	м	230	4776,19	607,15	5770,7	2932,5	55,86	6,4338	0,59
40	& C1545-176-1	Підвіс в комплекті	шт	230	25,09	5,25	1858,4	1207,50	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 4							24044,95	5169,17	282,26		73,77
Разом будівельні роботи, грн.							24044,95		105,72		1,28
в тому числі:							18593,52				
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.							5274,89				
всього заробітна плата, грн.							2708,41				
Загальновиробничі витрати, грн.							9,01				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							1032,37				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							26753,36				
Всього будівельні роботи, грн.							1706,80				
-----							16930,07				
Всього по розділу 4							16930,07				
Розділ 5. Ремонт та облаштування ґанків											
41	RH3-2-4	ФУНДАМЕНТИ Розбирання ґанків	10 м3	0,6	5147,51	-	3088,51	3088,51	-	78,576	47,15
					5147,51	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	PH1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,03	21542,03 21542,03	-	646,26	646,26	-	361,08	10,83
43	PH18-50-2	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см	1 м2	6	221,13 121,01	-	1326,78	726,06	-	1,8	10,8
44	PH20-15-10	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	100 м3	0,00672	34430,74 30889,08	3032,20 2476,49	231,37	207,57	20,38 16,64	517,752 37,801	3,48 0,25
45	C111-1324	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	т	0,192192	3088,25	-	593,54	-	-	-	-
46	C1421-9470	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М400	м3	0,5376	1239,99	-	666,62	-	-	-	-
47	C1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	0,35616	872,94	-	310,91	-	-	-	-
48	PH2-15-1	ГАНКИ Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під ганки	100 м3	0,06	112402,81 51175,04	36064,81 12380,85	6744,17	3070,5	2163,89 742,85	788,4 130,2661	47,3 7,82
49	PH20-15-9	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В10	100 м3	0,0612	33921,28 30889,08	3032,20 2476,49	2075,98	1890,41	185,57 151,56	517,752 37,801	31,69 2,31
50	C111-1324	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	т	1,4382	3088,25	-	✓ 4441,52	-	-	-	-
51	C1421-9470	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М400	м3	4,896	1239,99	-	✓ 6070,99	-	-	-	-
52	C1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	3,4884	872,94	-	✓ 3045,16	-	-	-	-
53	E9-75-2 к=1,15	Виготовлення сіток каркасу	т	0,18	20709,21 17548,08	3122,62 410,72	3727,66	3158,65	562,07 73,93	242,88 5,0112	43,72 0,9
54	C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,01	76712,26	-	767,12	-	-	-	-
55	C147-4-12	Стрижнева арматура А-III, діаметр 12 мм	100 кг	1,06	5705,67	-	6048,01	-	-	-	-
56	C147-4-10	Стрижнева арматура А-III, діаметр 10 мм	100 кг	0,74	4504,37	-	3333,23	-	-	-	-
57	EH15-26-1 к=1,15	Улаштування покриттів сходищ і підсходищ з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	25	531,35 523,42	1,12 1,02	13283,75	13085,5	28 25,5	7,3278 0,0133	183,2 0,33
58	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180x3 мм	шт	3	42,92	-	128,76	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	162,5	11,01	-	1789,13	✓	-	-	-
60	& C111-26-500-10-3-1-33	Хрестики для плитки	шт	120	0,68	-	81,6	-	-	-	-
61	варіант 1 & C111-31-2-О-1	Плитка керамагранітна	м2	25,5	150 489,63	-	3825 12485,57	-	-	-	-
62	варіант 1 C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	10,15	56,81	-	576,62	-	-	-	-
63	RH20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	5,46	97,25	-	530,99	530,99	-	1,63	8,9
64	C311-20-M	Перевезення сміття до 20 км	т	5,46	97,25 129,25	129,25 23 48	705,71	-	705,71 128,2	-	1,57
Разом прямі витрати по розділу 5							72699,96	26404,45	3665,62 1138,68		387,07 13,18
Разом будівельні роботи, грн.							72699,96				
в тому числі:							42629,89				
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.							27543,13				
всього заробітна плата, грн.							13107,59				
Загальновиробничі витрати, грн.							40,5				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							4641,14				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							85807,55				
Всього будівельні роботи, грн.											
-----							67269,31				
Всього по розділу 5							85807,55				
Разом прямі витрати по кошторису							235766,5	68195,52	5658,06 1784		944,17 20,58
Разом будівельні роботи, грн.							235766,5				
в тому числі:							161912,92				
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.							69979,52				
всього заробітна плата, грн.							33010,64				
Загальновиробничі витрати, грн.							101,26				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							11605,11				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							268777,14				
Всього будівельні роботи, грн.											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису	цього фактичні затрат				268777,14				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1066,01				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					81584,63				

Склад

ФОП

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]


Перевірів

ФОП

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Завищення по локальному
кошторису на 22 44,87 грн

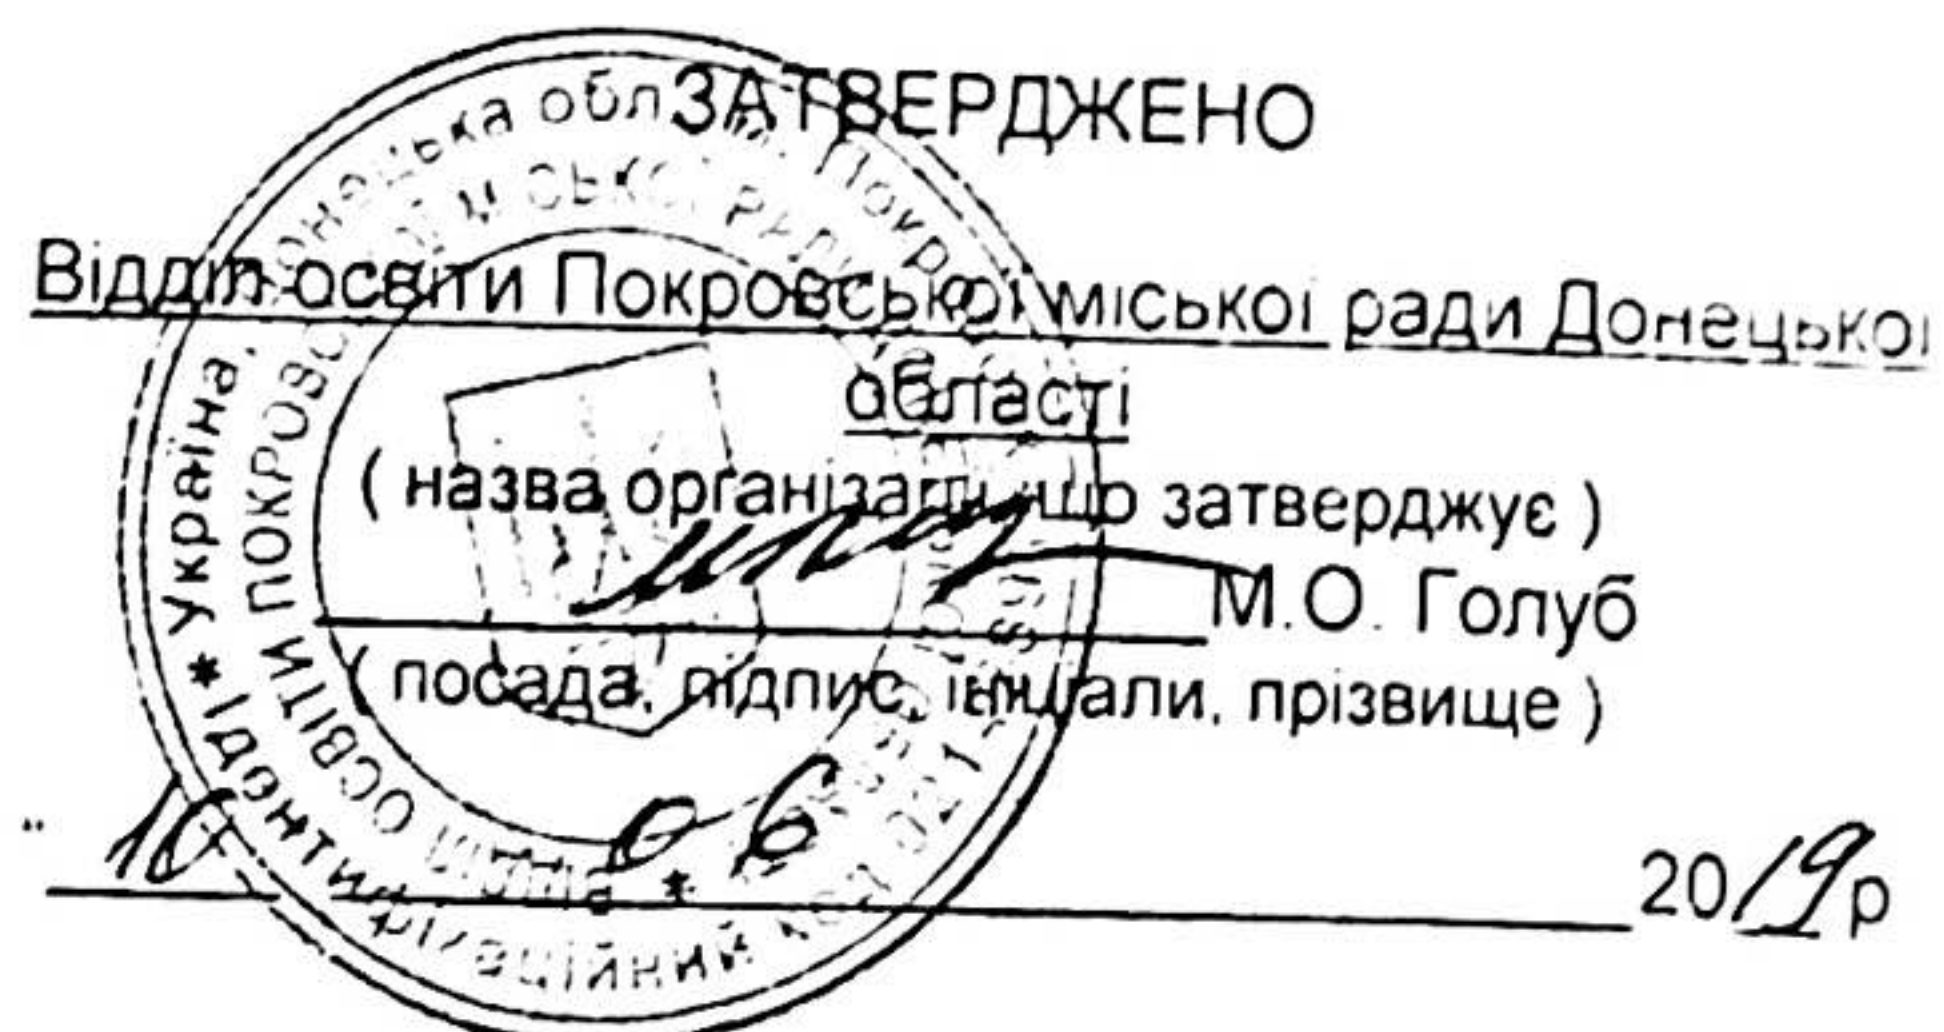

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу № 15 "Дивограй" Покровської міської ради Донецької області (другий корпус), розташованого за адресою: 85310, Донецька обл., м. Родинське, вул. Миру, 13

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	м2	100	
2	Улаштування обшивання підбоїв з металевого профнастілу на металевому каркасі без утеплення з риштувань	м2	120	
3	Демонтаж сходів евакуаційних	т	0,38	
4	Демонтаж плит балконів і козирків площею до 5 м2	шт	1	
5	Зрізання консолей балкону	місце	2	
6	Посилення несучих конструкцій балкону	т	0,162	
7	Копання ям для встановлення стояків та стовпів глибиною 0,7 м	ям	5	
8	Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування	м3	1,23	
9	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В10	м3	1,23	
10	Монтаж металоконструкцій опор вагою до 0,5 т	т	0,293	
11	Грунтування металевих поверхонь за два рази грунтовкою ГФ-021	м2	25	
12	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	25	
13	Демонтаж стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	17	
14	Додавати до демонтажу на кожні 10 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	34	
15	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	17	
16	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	17	
17	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	0,5202	
18	Залізнення цементних покриттів	м2	17	
19	Улаштування покриттів підлог балкону з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	17	
20	Монтаж металоконструкцій огорожень	т	0,092	
21	Розбирання ґанків	м3	6	

1	2	3	4	5
22	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	3	
23	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см	м2	6	
24	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15 ГАНКИ	м3	0,672	
25	Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під ґанки	м3	6	
26	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В10	м3	6,12	
27	Виготовлення сіток каркасу	т	0,18	
28	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	25	
29	Навантаження сміття вручну	т	5,46	
30	Перевезення сміття до 20 км		5,46	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Підсумкова відомість ресурсів

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	в тому числі			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	всього, грн. 6/7	всього, грн. 8/9	всього, грн. 10/11	всього, грн. 12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд-год	944,17	72,23				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,8					
3		робітниками-будівельниками							
3		Витрати труда робітників, зайнятих	люд-год	19,01	86,91				
4		керуванням та обслуговуванням машин							
4		Середній розряд ланки робітників,	розряд	5,1					
5		зайнятих керуванням та обслуговуванням							
5		машин	люд-год	1,57	81,81				
6		Витрати труда робітників, зайнятих							
6		керуванням та обслуговуванням							
6		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
6		будівельного сміття							
6.1		Витрати труда робітників, заробітна плата							
6.1		яких враховується в складі:							
6.1		загальновиробничих витрат	люд-год	101,26	114,61				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд-год	1066,01					
		Середній розряд робіт	розряд	3,8					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		II. Будівельні машини і механізми							
7	CH201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш-год	0,12	236,58 28,39				
8	CH202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш-год	1,02672	75,21 77,22				
9	CH202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш-год	0,2376	410,36 97,50				
10	CH202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш-год	9,04422	393,36 3557,63				
11	CH203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш-год	0,012	320,98 3,85				
12	CH203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш-год	0,0147492	239,08 3,53				
13	CH203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш-год	0,66108	92,97 61,46				
14	CH204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш-год	2,250228	174,38 392,39				
15	CH204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш-год	9,288	45,98 427,06				
16	CH205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м³/хв	маш-год	0,867	23,79 20,63				
17	CH211-811	Бетонозмішувачі примусової дії пересувні, місткість 250 л	маш-год	2,83401216	85,83 243,24				
18	CH211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л	маш-год	0,28059588	76,46 21,45				
19	CH233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш-год	0,1728	59,27 10,24				

8 Програмний комплекс АВК - 5 (3 4 0) укр

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
20	CH233-1002	Верстати свердлильні	маш-год	0,5184	<u>3,31</u> 1,72				
21	CH234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш-год	0,867	<u>6,82</u> 5,91				
22	C311-20-M	Перевезення сміття до 20 км	т	5,46	<u>129,25</u> 705,71				
		Разом по розділу II	грн.		5657,93				
		<u>III. Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
23	CH203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49, 05 кН [5 т]	маш-год	0,018					
24	CH204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш-год	9,288					
25	CH211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш-год	2,641842					
26	CH233-301	Машини шліфувальні електричні	маш-год	0,0864					
27	CH270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш-год	2,641842					
28	CH270-90	Пилка дискова електрична	маш-год	3,20484					
29	CH270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш-год	1,382364					
30	CH270-115	Дрилі електричні	маш-год	3,28488					
31	CH270-116	Вібратори поверхневі	маш-год	0,69972					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
32	CH270-119	Шуруповерти	маш-год	51,10416					
33	CH270-135	Перфоратори електричні	маш-год	42,3108					
34	CH270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш-год	16,8					
IV. Будівельні матеріали, вироби і конструкції									
35	&C1-ПР15-12	Дюбель-цвях	шт.	1104	<u>0,71</u> 783,84	<u>0,67</u> 739,68	<u>0,03</u> 33,12	<u>0,01</u> 11,04	30 км.
36	&C111-26-500-10-3-1-33 варіант-1	Хрестики для плитки	шт	192	<u>0,68</u> 130,56	<u>0,40</u> 76,80	<u>0,27</u> 51,84	<u>0,01</u> 1,92	30 км.
37	&C111-31-2-3-24	Сітки арматурні	м2	20	<u>84,36</u> 1687,20	<u>79,91</u> 1598,20	<u>2,8</u> 56,00	<u>1,65</u> 33,00	30 км.
38	&C111-31-2-О-1	Плитка керамагранітна шорохувата	м2	17,34	<u>357,03</u> 6190,90	<u>350,00</u> 6069,00	<u>0,03</u> 0,52	<u>7</u> 121,38	30 км.
39	&C111-31-2-О-1 варіант 1	Плитка керамагранітна	м2	25,5	<u>489,63</u> 12485,57	<u>480,00</u> 12240,00	<u>0,03</u> 0,77	<u>9,6</u> 244,80	30 км.
40	&C111-31-14	Профіль холодногнутий оцинкований	м	230	<u>25,09</u> 5770,70	<u>24,09</u> 5540,70	<u>0,51</u> 117,30	<u>0,49</u> 112,70	30 км.
41	&C111-31-15 варіант 1	Профнастіл (металосайдінг)	м2	162,84	<u>378,98</u> 61713,10	<u>369,90</u> 60234,52	<u>1,65</u> 268,69	<u>7,43</u> 1209,89	30 км.
42	+C111-91	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0000723	<u>32621,96</u> 2,36	<u>31777,87</u> 2,30	<u>204,44</u> 0,01	<u>639,65</u> 0,05	30 км.
43	+C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1, 6x50 мм	т	0,0046272	<u>41008,53</u> 189,75	<u>40000,00</u> 185,09	<u>204,44</u> 0,95	<u>804,09</u> 3,71	30 км.
44	+C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,42758	<u>20,25</u> 8,66	<u>16,47</u> 7,04	<u>3,38</u> 1,45	<u>0,4</u> 0,17	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
45	C111-430	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, сурик залізний, МА-15, ПФ-14	т	0,0009882	<u>38293,13</u> 37,84	<u>37239,42</u> 36,80	<u>302,86</u> 0,30	<u>750,85</u> 0,74	30 км.
46	C111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,0004212	<u>66394,58</u> 27,97	<u>64778,95</u> 27,28	<u>313,78</u> 0,13	<u>1301,85</u> 0,56	30 км.
47	+C111-1292	Уайт-спірит	т	0,00035	<u>2624,53</u> 0,92	<u>2204,72</u> 0,77	<u>368,35</u> 0,13	<u>51,46</u> 0,02	30 км.
48	+C111-1324	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	т	2,1358452	<u>3088,25</u> 6596,02	<u>2800,18</u> 5980,75	<u>227,52</u> 485,95	<u>60,55</u> 129,32	30 км.
49	&C111-1477-41	Саморіз 4,2*16 мм	шт	5520	<u>0,22</u> 1214,40	<u>0,20</u> 1104,00	<u>0,02</u> 110,40	-	30 км.
50	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,001672	<u>34352,09</u> 57,44	<u>33470,42</u> 55,96	<u>208,1</u> 0,35	<u>673,57</u> 1,13	30 км.
51	+C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,01	<u>76712,26</u> 767,12	<u>75000,00</u> 750,00	<u>208,1</u> 2,08	<u>1504,16</u> 15,04	30 км.
52	+C111-1608	Дрантя	кг	0,2185	<u>20,85</u> 4,56	<u>20,00</u> 4,37	<u>0,44</u> 0,10	<u>0,41</u> 0,09	30 км.
53	+C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	8,4	<u>32,02</u> 268,97	<u>30,95</u> 259,98	<u>0,44</u> 3,70	<u>0,63</u> 5,29	30 км.
54	+C111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180x3 мм	шт	5	<u>42,92</u> 214,60	<u>42,00</u> 210,00	<u>0,08</u> 0,40	<u>0,84</u> 4,20	30 км.
55	+C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180x6 мм	шт	0,018	<u>212,3</u> 3,82	<u>207,99</u> 3,74	<u>0,15</u> -	<u>4,16</u> 0,08	30 км.
56	C111-1702	Мастика бітумна	т	0,0012	<u>11012,31</u> 13,21	<u>10488,06</u> 12,59	<u>308,32</u> 0,37	<u>215,93</u> 0,25	30 км.
57	+C111-1757	Рядно	м2	0,40488	<u>61,88</u> 25,05	<u>60,59</u> 24,53	<u>0,08</u> 0,03	<u>1,21</u> 0,49	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
58	+C111-1814	Сталь кутова	т	0,16848	<u>30426,02</u> 5126,18	<u>30039,00</u> 5060,97	<u>160,52</u> 27,04	<u>226,5</u> 38,17	30 км.
59	+C111-1843	Сталеві деталі риштувань	т	0,036	<u>81697,35</u> 2941,10	<u>80896,58</u> 2912,28	<u>192,6</u> 6,93	<u>608,17</u> 21,89	30 км.
60	&C111-1844-1-55	Кут внутрішній/зовнішній оцинкований	м	75,9	<u>85,27</u> 6471,99	<u>83,56</u> 6342,20	<u>0,04</u> 3,04	<u>1,67</u> 126,75	30 км.
61	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,004068	<u>55355,1</u> 225,18	<u>54086,22</u> 220,02	<u>183,49</u> 0,75	<u>1085,39</u> 4,41	30 км.
62	C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,002	<u>20651,75</u> 41,30	<u>20063,32</u> 40,13	<u>183,49</u> 0,37	<u>404,94</u> 0,80	30 км.
63	+C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	273	<u>11,01</u> 3005,73	<u>10,50</u> 2866,50	<u>0,29</u> 79,17	<u>0,22</u> 60,06	30 км.
64	+C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	17,052	<u>56,81</u> 968,72	<u>55,41</u> 944,85	<u>0,29</u> 4,95	<u>1,11</u> 18,92	30 км.
65	C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,049887	<u>2047,33</u> 102,14	<u>1850,56</u> 92,32	<u>156,63</u> 7,81	<u>40,14</u> 2,01	30 км.
66	C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,005784	<u>4674,08</u> 27,03	<u>4447,86</u> 25,73	<u>134,57</u> 0,78	<u>91,65</u> 0,52	30 км.
67	C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,01446	<u>4312,55</u> 62,36	<u>4093,42</u> 59,19	<u>134,57</u> 1,95	<u>84,56</u> 1,22	30 км.
68	C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,049887	<u>4128,59</u> 205,96	<u>3913,07</u> 195,21	<u>134,57</u> 6,71	<u>80,95</u> 4,04	30 км.
69	C112-173	Бруски обрізні з берези, липи, довжина 2-3, 75 м, усі ширини, товщина 32-70 мм, III сорт	м3	0,0162	<u>3657,28</u> 59,25	<u>3451,00</u> 55,91	<u>134,57</u> 2,18	<u>71,71</u> 1,16	30 км.
70	C112-284	Колоди будівельні	м3	0,0567	<u>2048,05</u> 116,12	<u>1851,26</u> 104,97	<u>156,63</u> 8,88	<u>40,16</u> 2,27	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
71	+C113-34 варіант 1	Труби сталеві, чорні посилені. діаметр умовного проходу 100 мм, товщина стінки 5 мм	м	25	<u>505,92</u> 12648,00	<u>500,00</u> 12500,00	<u>2,15</u> 53,75	<u>3,77</u> 94,25	30 км.
72	+C114-1-у	Вата мінеральна, марка А	м3	0,001296	<u>4104,11</u> 5,32	<u>4000,73</u> 5,18	<u>22,91</u> 0,03	<u>80,47</u> 0,11	30 км.
73	+C121-792	Кронштейни	кг	2,0088	<u>43,2</u> 86,78	<u>42,67</u> 85,72	<u>0,21</u> 0,42	<u>0,32</u> 0,64	30 км.
74	C123-514-у	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	3,57885	<u>335,2</u> 1199,63	<u>325,54</u> 1165,06	<u>3,09</u> 11,06	<u>6,57</u> 23,51	30 км.
75	C123-521	Дерев'яні деталі риштувань	м3	0,0075	<u>7004,22</u> 52,53	<u>6713,60</u> 50,35	<u>153,28</u> 1,15	<u>137,34</u> 1,03	30 км.
76	C142-10-2	Вода	м3	0,207145	<u>24,26</u> 5,03	<u>24,26</u> 5,03	-	-	-
77	+C147-4-10	Стрижнева арматура А-III, діаметр 10 мм	100кг	0,74	<u>4504,37</u> 3333,23	<u>4400,00</u> 3256,00	<u>16,05</u> 11,88	<u>88,32</u> 65,35	30 км.
78	+C147-4-12	Стрижнева арматура А-III, діаметр 12 мм	100кг	1,06	<u>5705,67</u> 6048,01	<u>5577,74</u> 5912,40	<u>16,05</u> 17,01	<u>111,88</u> 118,60	30 км.
79	+C1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0045	<u>43129,47</u> 194,08	<u>41940,00</u> 188,73	<u>343,79</u> 1,55	<u>845,68</u> 3,80	30 км.
80	C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,00075	<u>12278,16</u> 9,21	<u>11761,83</u> 8,82	<u>275,58</u> 0,21	<u>240,75</u> 0,18	30 км.
81	+C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,006	<u>71750,67</u> 430,50	<u>70000,00</u> 420,00	<u>343,79</u> 2,06	<u>1406,88</u> 8,44	30 км.
82	+C1421-9470	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М400	м3	6,4176	<u>1239,99</u> 7957,76	<u>860,00</u> 5519,14	<u>355,68</u> 2282,61	<u>24,31</u> 156,01	30 км.
83	C1421-9476	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М200-300	м3	0,09	<u>693,45</u> 62,41	<u>347,88</u> 31,31	<u>331,97</u> 29,88	<u>13,6</u> 1,22	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
84 C1421-9478	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М200-300	м3	0,36	549,5 197,82	206,76 74,43	331,97 119,51	10,77 3,88	30 км	
85 +C1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	5,149092	872,94 4494,85	580,00 2986,47	275,82 1420,22	17,12 88,16	30 км	
86 C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,672	398,18 267,58	96,16 64,62	294,21 197,71	7,81 5,25	30 км	
87 C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	0,00729	4014,86 29,27	3323,16 24,23	612,98 4,47	78,72 0,57	30 км	
88 +C1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	1,3518	3164,7 4278,04	2625,24 3548,80	477,41 645,36	62,05 83,88	30 км	
89 C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,00486	1218,5 5,92	756,99 3,68	437,62 2,13	23,89 0,11	30 км	
90 &C1545-176-1	Підвіс в комплекті	шт	230	8,08 1858,40	7,90 1817,00	0,02 4,60	0,16 36,80	30 км	
91 &C1545-176-1 варіант 1	Кронштейн вирівнювальний	шт	220	5,02 1104,40	4,90 1078,00	0,02 4,40	0,1 22,00	30 км	
92 C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,032561	30,36 0,99	24,70 0,80	5,06 0,16	0,6 0,03	30 км	
Разом по розділу IV		грн.		161912,94	152925,71	6095,32	2891,95		

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "23 травня" 2019 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав

ФОП

[посада, підпис, ініціали, прізвище]

Перевірив

ФОП

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Заварзін

Микола

Заварзін М В

Микола

3634100379

Микола

Басильов

3634100379