

1	2	3	4	5	6	7
2	ДСТУ Б Д 1.1-1:2013 Дод. К п. 44	Глава 10. Утримання служби замовника Кошти на утримання служби замовника (включаючи витрати на технічний нагляд) (1,87 %)	-	-	15,041	15,041
		Разом по главі 10:	-	-	15,041	15,041
3	ДСТУ Б Д 1.1-1:2013 Дод. К п. 50	Глава 12. Проектно-вишукувальні роботи та авторський нагляд Вартість експертизи проектної документації	-	-	3,182	3,182
		Разом по главі 12:	-	-	3,182	3,182
		Разом по главах 1-12:	804,354	-	18,223	822,577
	ДСТУ Б Д 1.1-1:2013 п.5.8.16	Кошторисний прибуток (П)	21,968	-	-	21,968
	ДСТУ Б Д 1.1-1:2013 п.5.8.16	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	3,974	3,974
		Разом	826,322	-	22,197	848,519
		Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ)	-	-	44,491	44,491
		у тому числі:				
	Розрахунок N П-137	- Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	-	-	44,491	44,491
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	826,322	-	66,688	893,010

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу



Салодух Л.Г.

Василюк Н.С.

Замовник Відділ культури, туризму і охорони культурної спадщини Покровської міської ради Донецької області
(назва організації)
Підрядник ТОВ РБУ "Донмонтаж"
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво **Капітальний ремонт будівлі фасаду комунального початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу "Покровська музична школа ім.М.Д.Леонтовича"** за адресою : Донецька область, м.Покровськ, вул.Поштова, 2, що здійснюється в 2019 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1-2013

Складена в поточних цінах станом на 22 березня 2019 р.

№ п/п	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати, в тому числі	750,066	750,066	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	171,623	171,623	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	578,443	578,443	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	-	-	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	55,04	55,04	-
3	Розрахунок N5	Витрати на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у літній період)	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	3,182	-	3,182
		Разом	808,288	805,106	3,182
7	Розрахунок N9	Прибуток	21,968	21,968	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій	3,974	-	3,974

1	2	3	4	5	6
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризику	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
		Разом (пп. 1-10)	834,23	827,074	7,156
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва	43,739	-	43,739
		Разом договірна ціна	877,969	827,074	50,895
		Всього договірна ціна	877,969		

Завдання по договірній ціні - 326 689 з

Керівник підприємства
(організації) замовника

Н.І. Жижерікова

Керівник генеральної
підрядної організації

П.П. Солодуха

Капітальний ремонт будівлі фасаду комунального початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу "Покровська музична школа ім.М.Д.Леонтовича" за адресою : Донецька область, м.Покровськ, вул.Поштова, 2
2019

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1

на Капітальний ремонт будівлі фасаду комунального початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу "Покровська музична школа ім.М.Д.Леонтовича" за адресою : Донецька область, м.Покровськ, вул.Поштова, 2

Капітальний ремонт будівлі фасаду комунального початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу "Покровська музична школа ім.М.Д.Леонтовича" за адресою : Донецька область, м.Покровськ, вул.Поштова, 2

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 805,106 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 3,23061 тис.люд.-год.
Кошторисна заробітна плата 181,312 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,3 розряд

Складений в поточних цінах станом на "22 березня" 2019 р.

№ п/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
									на одиницю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	РН20-5-1	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	100м2	4,38	6300,85 4099,44	-	27598	17956	-	87	381,06
2	С123-535 варіант 20	Щити з дошок, товщина 40 мм	м2	10,074	469,50	-	4730	-	-	-	-
3	ЕН15-78-1 ДСТУ Н.Б.Д 2.4 21:2012 п. 4.4 Н2, Н5=1,15	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з спорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	100 м2	3,72	39142,79 37440,79	-	145611	139280	-	662,3172	2463,82
4	С111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СТ 190	кг	4464	9,40	-	41962	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	C111-2016-2 варіант 1	Акрилова фарба Ceresit CT 42	л	186,744	87,00	✓	16247	-	-	-	-
6	C111-1624-2 варіант 2	Грунтовка глибокого проникнення	л	74,4	39 98,00	-	13154 7291	-	-	-	-
7	C111-2014-4 варіант 1	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16	кг	63,24	65,00	40	4111	2901,60	-	-	-
8	C111-2012-8 варіант 1	Штукатурка декоративна акрилова (короїд) Ceresit CT 64	кг	1004,4	124,00	40 34	124546	2539,60 40462	-	-	-
9	C114-104-у варіант 1	Плити мінераловатні для фасадів, товщиною 100 мм	м2	375,72	252 726,00	-	272773	94681,41	-	-	-
10	C111-1784-1 варіант 1	Сітка штукатурна скловолкниста	м2	427,8	15,20 34,00	-	14545	64982	-	-	-
11	C126-951 варіант 2	Кріплення "парасолька"	шт	3005,76	7,20	1,20	21641	3606,96	-	-	-
12	EN15-78-3 H2,5=1,15	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм	100 м2	0,187	59525,85 55530,85	-	11131	10384	-	982,3254	183,69
13	C111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	117	82 18,00	-	2406	9362	-	-	-
14	C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	228,14	9,40	✓	2145	-	-	-	-
15	C111-2016-2 варіант 1	Акрилова фарба Ceresit CT 42	л	9,3874	87,00	✓	817	-	-	-	-
16	C111-2014-4 варіант 1	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16	кг	3,179	65,00	40	207	1272	-	-	-
17	C111-2012-8 варіант 1	Штукатурка декоративна акрилова (короїд) Ceresit CT 64	кг	51,425	124,00	40	6377	20592	-	-	-
18	C114-104-у варіант 11	Плити утеплюючі техноплекс, товщиною 20 мм	м2	18,887	48 154,00	-	2909	906,58	-	-	-
19	C111-1784-1 варіант 1	Сітка штукатурна скловолкниста	м2	23,936	15,20 34,00	-	814	363,83	-	-	-
20	C126-951 варіант 2	Кріплення "парасолька"	шт	150,4	7,20	1,20	1083	1802	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	PH8-43-3	Улаштування карнизних звесів при кам'яних стінах, виступ карнизу до 500 мм	100м	0,33	59774,46 9279,93	-	19726	3062	-	189 696	62,6
22	C188888-51 варіант 2	кутик металевий <i>Лакорі 40x40x2</i>	м	66	<i>60</i> 136,00	-	8976	<i>960</i>	-	-	-
23	PH8-4-1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звесів тощо з листової сталі	100м	0,372	731,14 731,14	-	272	272	-	17 256	6,42
24	EH10-25-4 H2,5=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,372	33463,36 1798,56	-	12448	669	-	37 674	14,01
Разом прями витрати по кошторису							750066	171623	-	-	3111,6
Разом будівельні роботи, грн.							750066				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.							578443				
всього заробітна плата, грн.							171623				
Загальновиробничі витрати, грн.							55040				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							119,01				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							9689				
Всього будівельні роботи, грн.							805106				
Всього по кошторису							805106				
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							3230,61				
Кошторисна заробітна плата, грн.							181312				

Склав

Григоренко Я.Я.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)] *Завищення - 30920403*

Перевірив

В.О. Покоришча
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ № 84
від 17.10.2019

0410001

Одержано банком
17.10.2019

Платник

ВІДДІЛ КТ ТА ОКС ПМР ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Код

00183839

Банк платника

ДОНЕЦЬКЕ РУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

Код банку

0

ДЕБЕТ рах. №

UA463354960000025514051600184

СУМА

15041.00 UAH

Отримувач

Дударєв М.Г. ФОП

Код

2073914932

Банк отримувача

ДОНЕЦЬКЕ РУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

Код банку

335496

КРЕДИТ рах. №

26001051826782

Сума словами

п'ятнадцять тисяч сорок один грн. 00 коп.

Призначення платежу

1017363.3132. Тех. нагл. Кап. рем. буд. фас. КПСМНЗ "Покр. муз. школа" (зав. роб.). УГН147 від 15.10.2019р. Акт N1 від 15.10.2019р. Без ПДВ. Процедура держ. закуп. не передбачена

ДР

М.П.

Підписи



ПриватБанк МФО 305299
АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Проведено банком
17.10.2019 15:42:00

ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ № 83
від 17.10.2019

0410001

Одержано банком
17.10.2019

Платник

ВІДДІЛ КТ ТА ОКС ПМР ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Код

00183839

Банк платника

ДОНЕЦЬКЕ РУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

Код банку

0

ДЕБЕТ рах. №

UA463354960000025514051600184

СУМА

10969.00 UAH

Отримувач

ДОНМОНТАЖ РБУ ТОВ

Код

30347331

Банк отримувача

ДОНЕЦЬКЕ РУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

Код банку

335496

КРЕДИТ рах. №

26003060800612

Сума словами

десять тисяч дев'ятьсот шістьдесятдев'ять грн. 00 коп.

Призначення платежу

1017363.3132. Кап. рем. буд. фас. КПСМНЗ "Покр. муз. школа" (зак. роб.). УГН147 від 26.03.2019р. Акт N2 КБ3а КБ2в від 15.10.2019р. Без ПДВ. Процедура держ. закуп. не передбачена

ДР

М.П.

Підписи



ПриватБанк МФО 305299
АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Проведено банком
17.10.2019 15:16:00

ДОНМОНТАЖ

Товариство з обмеженою відповідальністю
ремонтно-будівельне управління

85327 Україна, Донецька обл., м. Мирноград, м-н Світлий, буд.39, кв. 33 р/р 26003060800612 ПАО КБ «Приватбанк» МФО
335496, ІНН 303473305069 ОКПО 30347331,

Лицензия: выданная государственной архитектурно-строительной инспекцией Украины
приказ №41-л от 9.11.2015 г.

Пояснювальна записка

ТОВ РБУ «Донмонтаж» виконує роботи по утепленню будівлі фасаду комунального початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу "Покровська музична школа ім.М.Д.Лесотовича" за адресою : Донецька область, м.Покровськ, вул.Поштова, 2,

Повідомляємо Вам, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 406 від 07.06.2017 року «Про затвердження переліку будівельних робіт, які не потребують документів, що дають право на їх виконання, та після закінчення яких об'єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію», роботи які будуть виконані ТОВ РБУ «Донмонтаж» підпадають під дію вказаної Постанови, а саме :

- п. 1. Роботи з переобладнання та перепланування жилого будинку і жилого приміщення, а також нежилого будинку, будівлі, споруди, приміщення в них, виконання яких не передбачає втручання в огорожувальні та несучі конструкції та/або інженерні системи загального користування, - щодо об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з незначними наслідками (СС1).

Таким чином, роботи, що виконує ТОВ РБУ «Донмонтаж» на Об'єкті будівництва не потребують оформлення дозвільних документів та введення об'єкта в експлуатацію.

Директор ТОВ РБУ «Донмонтаж»



П.П.Солодуха

Предприятие, организация - ФЛП Лиховидова В.П.

Идентификационный код ЕДРПОУ (2269400027)

Заказчик - Отдел культуры туризма и охраны культурного наследия Покровского городского совета

Договор № 5 от "22.04.2016" года

Наименование стройки и её адрес - Капитальный ремонт по замене оконных блоков "Комунальний початковий спеціалізований мистецький Навчальний заклад "Покровська музична школа ім. В.Д.Леонтовича", расположенный по адресу: 85300 Донецькая обл., г. Покровск, ул.Почтовая, 2

А К Т №
приемки выполненных строительных работ *н.5*
за март 2016 года

№ п/п	Наименование работ и затрат	Обоснование (шифр и № позиции норматива)	Единица измерения	Количество	Текущая цена единицы измерения, грн.		Выполнено работ (затраты), грн.	Затраты труда рабочих-строителей на объем работ, чел.-ч	Затраты труда рабочих, обслуживающих машины, на объем работ, чел.-ч	
					Всего	в том числе				
						Заработная плата				Эксплуатация машин и механизмов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

*Завешение по акту 6300 грн.!!!
Окна мастикова за 1м² - цена
указана на уровне 2016г.*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Локальная смета 2-1-1 на Ремонтно-строительные работы Раздел . Проемы								
1	Снятие остекленных оконных переплетов (двойных)	РН6-2-2 Куслов =1,2	100 м2	1,2717	1181,51	1181,51	-	1503	<u>86,8</u>
2	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	РН6-1-1 Куслов =1,2	100 шт	0,42	3377,99	3377,99	-	1419	<u>80,43</u>
3	Снятие бетонных и мозаичных подоконных досок	РН6-3-1 Куслов =1,2	100 м2	0,2388	6867,73	6867,73	-	1640	<u>98,97</u>
4	Разборка отливов из листовой стали	РН8-4-1 Куслов =1,2	100м	0,597	290,25	290,25	-	173	<u>10,3</u>
5	Заполнение оконных проемов готовыми блоками площадью до 3 м2 из металлопластика в каменных стенах жилых и общественных зданий	ЕН10-20-3 Куслов =1,2 К=1,15	100м2	0,241425	3361,53	3361,53	-	812	<u>37,76</u>
6	Блоки оконные металлопластиковые (профиль Aluplast с энергосберегающим стеклопакетом)	C126-2-1	м2	24,1425	1150,00	<i>цена 2010г</i>	-	27764	-
7	Анкер М10х150мм	C1-111-136-1	шт	✓ 94	10,00	<i>7,20</i>	-	940	<i>676,80</i>
8	Монтажная пена	C111-196-A	л	✓ 7,10996625	140,00	<i>80</i>	-	995	<i>568</i>
9	Герметик силиконовый	C111-196-1	л	✓ 2,8439865	140,00	<i>98</i>	-	398	<i>178</i>
10	Заполнение оконных проемов готовыми блоками площадью до 2 м2 из металлопластика в каменных стенах жилых и общественных зданий	ЕН10-20-2 Куслов =1,2 К=1,15	100м2	0,502425	4433,60	4433,60	-	2228	<u>103,66</u>
11	Блоки оконные металлопластиковые (профиль Aluplast с энергосберегающим стеклопакетом) 1850x1450x-9шт	C126-2-1	м2	50,2425	1150,00	-	-	57779	-
12	Анкер М10х150мм	C1-111-136-1	шт	254	10,00	<i>3,20</i>	-	2540	<i>1828,80</i>
13	Монтажная пена	C111-196-A	л	18,8409375	140,00	<i>80</i>	-	2638	<i>1504,28</i>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	Герметик силиконовый	C111-196-1	л	7,536375	140,00	98 =	-	1055	728,57
15	Установка пластиковых подоконных досок	ЕН10-25-3 Куслов =1,2 К=1,15	100м	0,597	824,28	824,28	-	492	25,97
16	Доски подоконные пластиковые, ширина 400мм	C123-388	пм	60,894	130,00	110 =	-	7946	6698 =
17	Монтажная пена	C111-196-А	л	8,28636	140,00	80 =	-	1160	66491
18	Установка оконных сливов	ЕН10-25-4 Куслов =1,2	100м	0,597	620,80	620,80	-	371	19,56
19	Отлив 200мм	C111-1797-3	м	61,9089	90,00	45 =	-	5572	1785,90
20	Гермобутил	C111-196	кг	17,53389	85,00	50 =	-	1490	810 =
21	Самонарезные шурупы	C111-143-1	шт	211	0,50	0,26	-	106	54 =
22	Кладка отдельных участков простых наружных стен из кирпича	РН3-28-1 Куслов =1,2	100 м3	0,012	208889,84	20729,84	-	2507	12,81
23	Приготовление тяжелых кладочных цементно-известковых растворов, марка 50	РН20-17-3 Куслов =1,2	100м3	0,00288	123736,25	7166,33	-	356	1,23
24	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	Е46-22-1 Куслов =1,2	м3	2,106	2615,29	615,29	-	5508	70,16
25	Приготовление тяжелых кладочных цементно-известковых растворов, марка 50	РН20-17-3 Куслов =1,2	100м3	0,0050544	123736,53	7166,33	-	625	2,15
26	Простая штукатурка поверхностей стен внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону	РН11-26-1 Куслов =1,2	100м2	0,0348	2162,31	2135,63	-	75	3,69
27	Приготовление тяжелых отделочных цементно-известковых растворов, состав 1:1:6	РН20-18-7 Куслов =1,2	100м3	0,00052548	139223,47	7445,47	-	73	0,23
28	Расшивка швов кладки одновременно с кладкой	ПР8-1015 Куслов =1,1	м2	3,48	7,57	7,57	-	26	1,26
29	Снятие дверных полотен	РН6-14-1 Куслов =1,2	100 м2	0,082	918,98	918,98	-	75	4,4
30	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	РН6-13-1 Куслов =1,2	100 шт	0,06	3902,74	3902,74	-	234	13,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Итого стоимость строительных работ (494804)		0					102378,00	1121,79
	в том числе: возвращенная сумма (Итого (494804))		0					102378,00	1121,79
V	Прибыль (2,74)	22,74	0					2027,00	
		22,74							
		1,2013							
		1,5,8,10							
VII	Возвратные отчисления (1,22)	22,74	0					1392,00	
		22,74							
		1,2013							
		1,5,8,10							
VIII	Средства на кредитном расчете		0						
IX	Средства на кредитном дополнительном отчете, связанные с инфляционными процессами		0						
	Итого стоимость строительных работ (Итого (494804+22,74+1,2013+1,5,8,10))		0					107445,00	1121,79
X	Налоги, сборы, обязательные платежи, установленные действующим законодательством и не учтенные составляющими стоимости строительства без учета налогов, исключенных от оплаты реализации продукции		0					100037,00	
	1. Итого		0						
	2. Стоимость материалов поставок, зданий и сооружений, не включенных в стоимость		0						
	3. Возвратные суммы		0						

л Программний комплекс АВК-5 (3.1.4)

31.1.2-1 ПД КБ2в

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4. База для определения объема реализации продукции, выполненного собственными силами (п4.=п.1-п.2-п.3) - Единый налог по ставке 5%		грн.					168837,00	
		Расчет N П-137	грн.					8886,00	
	Итого (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)		грн.					177723,00	1131,79
	Всего по акту		грн.			177723,93		177723,00	1131,79
				Итого по акту					

М. П. Заказчик

М. П. Подрядчик

М. П. Тех. надзор



" 31 " 07 2016 года

" 31 " 07 2016 года

" 31 " 07 2016 года

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Локальная смета								
	2-1-1								
	на Ремонтно-строительные работы								
	Раздел . Проемы								
1	✓ Снятие остекленных оконных переллетов (двойных)	РН6-2-2 Куслов =1,2	100 м2	1,2717	1181,51	1181,51	-	1503	<u>86,8</u>
2	✓ Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	РН6-1-1 Куслов =1,2	100 шт	0,42	3377,99	3377,99	-	1419	<u>80,43</u>
3	✓ Снятие бетонных и мозаичных подоконных досок	РН6-3-1 Куслов =1,2	100 м2	0,2388	6867,73	6867,73	-	1640	<u>98,97</u>
4	✓ Разборка отливов из листовой стали	РН8-4-1 Куслов =1,2	100м	0,597	290,25	290,25	-	173	<u>10,3</u>
5	✓ Заполнение оконных проемов готовыми блоками площадью до 3 м2 из металлопластика в каменных стенах жилых и общественных зданий	ЕН10-20-3 Куслов =1,2 К=1,15	100м2	0,241425	3361,53	3361,53	-	812	<u>37,76</u>
6	Блоки оконные металлопластиковые (профиль Aluplast с энергосберегающим стеклопакетом)	С126-2-1	м2	24,1425	1150,00	-	-	27764	-
7	Анкер М10х150мм	С1-111-136-1	шт	94	10,00	-	-	940	-
8	Монтажная пена	С111-196-А	л	7,10996625	140,00	-	-	995	-
9	Герметик силиконовый	С111-196-1	л	2,8439865	140,00	-	-	398	-
10	✓ Заполнение оконных проемов готовыми блоками площадью до 2 м2 из металлопластика в каменных стенах жилых и общественных зданий	ЕН10-20-2 Куслов =1,2 К=1,15	100м2	0,502425	4433,60	4433,60	-	2228	<u>103,66</u>
11	Блоки оконные металлопластиковые (профиль Aluplast с энергосберегающим стеклопакетом) 1850х1450х-9шт	С126-2-1	м2	50,2425	1150,00	-	-	57779	-
12	Анкер М10х150мм	С1-111-136-1	шт	254	10,00	-	-	2540	-
13	Монтажная пена	С111-196-А	л	18,8409375	140,00	-	-	2638	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	Герметик силиконовый	C111-196-1	л	7,536375	140,00	-	-	1055	-
15	Установка пластиковых подоконных досок	ЕН10-25-3 Куслов.=1,2 К=1,15	100м	0,597	824,28	824,28	-	492	25,97
16	Доски подоконные пластиковые, ширина 400мм	C123-388	пм	60,894	130,00	-	-	7916	-
17	Монтажная пена	C111-196-А	л	8,28636	140,00	-	-	1160	-
18	Установка оконных сливов	ЕН10-25-4 Куслов.=1,2	100м	0,597	620,80	620,80	-	371	19,56
19	Отлив 200мм	C111-1797-3	м	61,9089	90,00	-	-	5572	-
20	Гермобутил	C111-196	кг	17,53389	85,00	-	-	1490	-
21	Самонарезные шурупы	C111-143-1	шт	211	0,50	-	-	106	-
22	Кладка отдельных участков простых наружных стен из кирпича	РН3-28-1 Куслов.=1,2	100 м3	0,012	208889,84	20729,84	-	2507	12,81
23	Приготовление тяжелых кладочных цементно-известковых растворов, марка 50	РН20-17-3 Куслов.=1,2	100м3	0,00288	123736,25	7166,33	-	356	1,23
24	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	Е46-22-1 Куслов.=1,2	м3	2,106	2615,29	615,29	-	5508	70,16
25	Приготовление тяжелых кладочных цементно-известковых растворов, марка 50	РН20-17-3 Куслов.=1,2	100м3	0,0050544	123736,53	7166,33	-	625	2,15
26	Простая штукатурка поверхностей стен внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону	РН11-26-1 Куслов.=1,2	100м2	0,0348	2162,31	2135,63	-	75	3,69
27	Приготовление тяжелых отделочных цементно-известковых растворов, состав 1:1:6	РН20-18-7 Куслов.=1,2	100м3	0,00052548	139223,47	7445,47	-	73	0,23
28	Расшивка швов кладки одновременно с кладкой	ПР8-1015 Куслов.=1,1	м2	3,48	7,57	7,57	-	26	1,26
29	Снятие дверных полотен	РН6-14-1 Куслов.=1,2	100 м2	0,082	918,98	918,98	-	75	4,4
30	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	РН6-13-1 Куслов.=1,2	100 шт	0,06	3902,74	3902,74	-	234	13,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Итого стоимость строительных работ (I+II+III+IV)		грн.					164378,00	<u>1131,79</u>
	в том числе: возвратные суммы								-
	Итого (I+II+III+IV)		грн.					164378,00	<u>1131,79</u>
VI.	Прибыль (2,71)		грн.					3067,00	
		ДСТУ Б Д.1.1- 1.2013 п.5.8.16							
VII.	Административные расходы (1,23)		грн.					1392,00	
		ДСТУ Б Д.1.1- 1.2013 п.5.8.16							
VIII.	Средства на покрытие рисков		грн.					-	
IX.	Средства на покрытие дополнительных затрат, связанных с инфляционными процессами		грн.					-	
	Всего стоимость строительных работ		грн.					167445,00	
	Итого (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)		грн.					168837,00	<u>1131,79</u>
X.	Налоги, сборы, обязательные платежи, установленные действующим законодательством и не учтенные составляющими стоимости строительства - без учета налогов, исчисляемых от объема реализации продукции								
	1. Итого		грн.					168837,00	
	2. Стоимость материалов поставки заказчика и затрат заказчика по эксплуатации машин и механизмов		грн.					-	
	3. Возвратные суммы		грн.					-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4. База для определения объема реализации продукции, выполненного собственными силами (п.4 = п.1-п.2-п.3) - Единый налог по ставке 5%		грн.					168837,00	
		Расчет N П-137	грн.					8886,00	
	Итого (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)		грн.					177723,00	<u>1131,79</u>
	Всего по акту		грн.					177723,00	<u>1131,79</u>

М. П. Заказчик

М. П. Подрядчик

М. П. Тех. надзор



" " _____ 2016 года

" " _____ 2016 года

" " _____ 2016 года



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Капитальный ремонт по замене оконных блоков "Комунальний початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад "Красноармійська музична школа ім.В.Д.Леонтовича", расположенный по адресу: 85300 Донецькая обл., г. Красноармейск, ул. Социалистическая, 2

Строительство расположено на территории Донецкой области.

Сметная документация составлена с применением:

- Ресурсных элементных сметных норм на строительные работы (ДСТУ Б Д 2.2-2012);
- Ресурсных элементных сметных норм на специальные и ремонтно-строительные работы (КНіРрс-97);
- Ресурсных элементных сметных норм на строительные работы (ДСТУ Б Д 2.2 - 2012);
- Ресурсных элементных сметных норм на ремонтно-строительные работы (ДСТУ Б Д 2.4 - 2012);
- Строительные материалы, изделия и конструкции;
- Индивидуальные ресурсные элементные сметные нормы;

Стоимость материальных ресурсов и машино-смен принята по региональным текущим ценам по состоянию на дату составления документации и по усредненным данным Госстроя Украины.

Общепроизводственные расходы рассчитаны в соответствии с усредненными показателями Приложения Б к ДСТУ-Н Б Д 1.1-3-2013

При составлении расчетов прочих затрат приняты следующие начисления:

- | | | |
|--|------|-------------|
| 1. Показатель лимита средств на содержание службы заказчика (включая затраты на технический надзор), ДСТУ Б Д 1.1-1:2013 Прил. К п. 44 | 1,85 | % |
| 2. Единый налог по ставке 5%, Налоговый Кодекс Украины | 5,00 | % |
| 3. Усредненный показатель для определения размера сметной прибыли, ДСТУ Б Д 1.1-1-2013 п.5.8.16 | 2,71 | грн./чел.-ч |
| 4. Усредненный показатель для определения размера административных расходов, ДСТУ Б Д 1.1-1-2013 п.5.8.16 | 1,23 | грн./чел.-ч |

Общая сметная трудоемкость

1,13179 тыс.чел.-ч

Нормативная трудоемкость работ, которая предусматривается в прямых затратах

1,084 тыс.чел.-ч

Общая сметная заработная плата

22,189 тыс.грн.

Среднемесячная заработная плата на 1 работника в режиме полной занятости.

Тарифная сетка для строительных, монтажных и ремонтных работ при среднемесячной норме продолжительности рабочего времени 166,92 чел.-ч и разряде работ 3,8

3400,00 грн.

Тарифная сетка для ремонтно-строительных и ремонтно-монтажных работ Минпромполитики Украины при среднемесячной норме продолжительности рабочего времени 166,92 чел.-ч и разряде работ 3,8

3400,00 грн.

Всего по сводному сметному расчету:

180,924 тыс.грн.

в том числе:

строительные работы -

167,445 тыс.грн.

стоимость оборудования -

- тыс.грн.

прочие затраты -

13,479 тыс.грн.

Составил



Михайло В.Т.

Проверил:

В.Т.

УТВЕРЖДЕНО

Отдел культуры, туризма и охраны культурного
наследия Красноармейского городского совета

(название утверждающей организации)

Калашник *С.С.* *С.С. Калашник*

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

" 22 " 04 2016 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

на Капитальный ремонт по замене оконных блоков "Коммунальный початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад "Красноармійська музична школа ім. В.Д.Лесотвича", расположенный по адресу 85300 Донецкая обл., г.Красноармейск, ул.Социалистическая, 2

Условия выполнения работ ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 прил.Б табл.Б1 п.1 выполнение ремонтно-строительных работ в помещениях домов, зданий, которые эксплуатируются, освобожденных от мебели, оборудования и других предметов К-1,2

Объемы работ

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
1	Снятие остекленных оконных переплетов (двойных)	100 м2	1,2717	
2	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	0,42	
3	Снятие бетонных и мозаичных подоконных досок	100 м2	0,2388	
4	Разборка отливов из листовой стали	100м	0,597	
5	Заполнение оконных проемов готовыми блоками площадью до 3 м2 из металлопластика в каменных стенах жилых и общественных зданий	100м2	0,241425	
6	Блоки оконные металлопластиковые (профиль Aluplast с энергосберегающим стеклопакетом), 1850x1450-9шт	м2	24,1425	
7	Герметик силиконовый	л	2,8439865	
8	Пена монтажная	л	7,10996625	
9	Анкер М10х150	шт	94	
10	Заполнение оконных проемов готовыми блоками площадью до 2 м2 из металлопластика в каменных стенах жилых и общественных зданий	100м2	0,502425	
11	Блоки оконные металлопластиковые (профиль Aluplast с энергосберегающим стеклопакетом), 1850x1450-9шт	м2	50,2425	
12	Герметик силиконовый	л	7,536375	
13	Пена монтажная	л	18,8409375	
14	Анкер М10х150	шт	254	
15	Установка пластиковых подоконных досок	100м	0,597	
16	Доски подоконные пластиковые, ширина 400мм	м	60,894	
17	Пена монтажная	л	8,28636	
18	Установка оконных сливов	100м	0,597	
19	Отлив 200мм	м	61,9089	
20	Гермобутил	кг	17,53389	
21	Шурупы самонарезные	шт	211	
22	Кладка отдельных участков простых наружных стен из кирпича	100 м3	0,012	
23	Приготовление тяжелых кладочных цементно-известковых растворов, марка 50	100м3	0,00288	
24	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	м3	2,106	
25	Приготовление тяжелых кладочных цементно-известковых растворов, марка 50	100м3	0,0050544	
26	Простая штукатурка поверхностей стен внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону	100м2	0,0348	

1	2	3	4	5
27	Приготовление тяжелых отделочных цементно-известковых растворов, состав 1:1:6	100м3	0,00052548	
28	Расшивка швов кладки одновременно с кладкой	м2	3,48	
29	Снятие дверных полотен	100 м2	0,082	
30	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	0,06	
31	Ремонтно-восстановительная герметизация стыков наружных стеновых панелей методом поверхностной герметизации двухкомпонентными бутилкаучуковыми мастиками типа: Гермабутил-УМ, Гетмабутил-2М	100 м	4,488	
32	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов, марка 100	100м3	0,0053856	
33	Мастика герметизирующая Гермабутил-2М	кг	453,01872	
34	Церезит(клеющая смесь)	кг	583,44	
35	Погрузка мусора вручную	1 т	9,02	

Составил

Проверяя



должность, подпись, инициалы, фамилия

должность, подпись, инициалы, фамилия

Мисюченко В.И.

ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА

Капитальный ремонт по замене оконных блоков "Комунальний початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад "Красноармійська музична школа ім.В.Д.Леонтовича", расположенный по адресу: 85300 Донецькая обл.,г.Красноармейск, ул.Социалистическая, 2

Вид договорной цены: динамичная

Определена в соответствии с ДСТУ Б Д 1.1-1-2013

№ п/п	Обоснование	Наименование затрат	Стоимость, тыс.грн.		
			всего	в том числе:	
				строительных работ	прочих затрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямые затраты, в том числе	155,829	155,829	-
	Расчет N1	Заработная плата	20,657	20,657	-
	Расчет N2	Стоимость материальных ресурсов	135,172	135,172	-
	Расчет N3	Стоимость эксплуатации строительных машин и механизмов	-	-	-
2	Расчет N4	Общепроизводственные расходы	8,549	8,549	-
3	Расчет N5	Затраты на возведение (приспособление) и разборку титульных временных зданий и сооружений	-	-	-
4	Расчет N6	Средства на дополнительные затраты при выполнении строительных работ в зимний период (на объемы работ, планируемые к выполнению в зимний период)	-	-	-
5	Расчет N7	Средства на дополнительные затраты при выполнении строительных работ в летний период (на объемы работ, планируемые к выполнению в летний период)	-	-	-
6	Расчет N8	Прочие сопутствующие затраты	-	-	-
		Итого	164,378	164,378	-
7	Расчет N9	Прибыль	3,067	3,067	-
8	Расчет N10	Средства на покрытие административных расходов строительно-монтажных организаций	1,392	-	1,392
9	Расчет N11	Средства на покрытие риска	-	-	-
10	Расчет N12	Средства на покрытие дополнительных затрат, связанных с инфляционными процессами	-	-	-
		Итого (пп. 1-10)	168,837	167,445	1,392
11	Расчет N13	Налоги, сборы, обязательные платежи, установленные действующим законодательством и не учтенные составляющими стоимости строительства	8,886	-	8,886
		Итого договорная цена	177,723	167,445	10,278
		Всего договорная цена	177,723		

Руководитель предприятия
(организации заказчика)

Наталя Коваленко



В.В. Овчинников

Руководитель генеральной
подрядной организации

В.В. Овчинников



В.В. Овчинников

Отдел культуры туризма и охраны культурного наследия Красноармейского городского совета
(наименование утверждающей организации)

Утверждено

Сводный сметный расчет в сумме 180,924 тыс. грн.

" " 20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА №

Капитальный ремонт по замене оконных блоков "Комунальний початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад "Красноармійська музична школа ім.В.Д.Леонтовича", расположенный по адресу: 85300 Донецькая обл.,г.Красноармейск, ул.Социалистическая, 2

Составлен в текущих ценах по состоянию на 30 марта 2016 г.

№ п/п	Номера смет и сметных расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.грн.			
			строительных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	общая стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	2-1	Глава 2. Объекты основного назначения Капитальный ремонт по замене оконных блоков "Комунальний початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад "Красноармійська музична школа ім.В.Д.Леонтовича", расположенный по адресу: 85300 Донецькая обл.,г.Красноармейск, ул.Социалистическая, 2	164,378	-	-	164,378
		Итого по главе 2:	164,378	-	-	164,378
		Итого по главам 1-7:	164,378	-	-	164,378
		Итого по главам 1-8:	164,378	-	-	164,378
		Итого по главам 1-9:	164,378	-	-	164,378
2	ДСТУ Б Д 1 1-1:2013 Прил. К п. 44	Глава 10. Содержание службы заказчика Средства на содержание службы заказчика (включая затраты на технический надзор) (1.85 %)	-	-	3,041	3,041

1	2	3	4	5	6	7
		Итого по главе 10:	-	-	3,041	3,041
		Итого по главам 1-12:	164,378	-	3,041	167,419
		Сметная прибыль (П)	3,067	-	-	3,067
	ДСТУ Б Д 1 1-1:2013 п.5.8.16	Средства на покрытие административных расходов строительных организаций (АР)	-	-	1,392	1,392
	ДСТУ Б Д 1 1-1:2013 п.5.8.16	Итого	167,445	-	4,433	171,878
		Налоги, сборы, обязательные платежи, установленные действующим законодательством и не учтенные составляющими стоимости строительства (без НДС)	-	-	9,046	9,046
		в том числе:				
	Расчет N П-137	- Единый налог по ставке 5%	-	-	9,046	9,046
		Всего по сводному сметному расчету	167,445	-	13,479	180,924

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта (Главный архитектор проекта)

Руководитель отдела

[Handwritten signature]

Миротюгова В.Т.

согласен
 Заказчик:
 Начальник филиала
 культуры туризма
 та окс к.и

[Handwritten signature]

Олександр

Капитальный ремонт по замене оконных блоков "Комунальний початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад "Красноармійська музична школа ім.В.Д.Леонтовича", расположенный по адресу: 85300 Донецькая обл., г.Красноармейск, ул.Социалистическая, 2

Локальная смета на строительные работы № 2-1-1

на ремонтно-строительные работы

Капитальный ремонт по замене оконных блоков "Комунальний початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад "Красноармійська музична школа ім.В.Д.Леонтовича", расположенный по адресу: 85300 Донецькая обл., г.Красноармейск, ул.Социалистическая, 2

Сметная стоимость 164,378 тыс. грн.
Сметная трудоемкость 1,13179 тыс. чел.-ч.
Сметная заработная плата 22,189 тыс. грн.
Средний разряд работ 3,2 разряд

Составлена в текущих ценах по состоянию на "30 марта" 2016 г.

№ п/п	Обоснование (шифр нормы)	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, грн.		Общая стоимость, грн.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
					Всего	эксплуатации машин	Всего	заработной платы	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
										заработной платы	в том числе заработной платы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	РН6-2-2 Куслов.=1,2	Снятие остекленных оконных переплетов (двойных)	100 м ²	1,2717	1181,51	-	1503	1503	-	68,256	86,8
2	РН6-1-1 Куслов.=1,2	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	0,42	3377,99	-	1419	1419	-	191,496	80,43
3	РН6-3-1 Куслов.=1,2	Снятие бетонных и мозаичных подоконных досок	100 м ²	0,2388	6867,73	-	1640	1640	-	414,468	98,97
4	РН8-4-1 Куслов.=1,2	Разборка отливов из листовой стали	100м	0,597	290,25	-	173	173	-	17,256	10,3
5	ЕН10-20-3 Куслов.=1,2 К=1,15	Заполнение оконных проемов готовыми блоками площадью до 3 м ² из металлопластика в каменных стенах жилых и общественных зданий	100м ²	0,241425	3361,53	-	812	812	-	156,423	37,76
6 &	С126-2-1	Блоки оконные металлопластиковые (профиль Aluplast с энергосберегающим стеклопакетом), 1850x1450-9шт	м ²	24,1425	1150,00	-	27764	-	-	-	-
7 &	С111-196-1	Герметик силиконовый	л	2,8439865	140,00	-	398	-	-	-	-
8 &	С111-196-А	Пена монтажная	л	7,10996625	140,00	-	995	-	-	-	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	& С111-136-1	Анкер М10х150	шт	94	10,00	-	940	-	-	-	-
10	ЕН10-20-2 Куслов.=1,2 К=1,15	Заполнение оконных проемов готовыми блоками площадью до 2 м2 из металлопластика в каменных стенах жилых и общественных зданий	100м2	0,502425	4433,60 4433,60	-	2228	2228	-	206,31	103,66
11	& С126-2-1	Блоки оконные металлопластиковые (профиль Aluplast с энергосберегающим стеклопакетом), 1850х1450-9шт	м2	50,2425	1150,00	-	57779	-	-	-	-
12	& С111-196-1	Герметик силиконовый	л	7,536375	140,00	-	1055	-	-	-	-
13	& С111-196-А	Пена монтажная	л	18,8409375	140,00	-	2638	-	-	-	-
14	& С111-136-1	Анкер М10х150	шт	254	10,00	-	2540	-	-	-	-
15	ЕН10-25-3 Куслов.=1,2 К=1,15	Установка пластиковых подоконных досок	100м	0,597	824,28 824,28	-	492	492	-	43,4976	25,97
16	С123-388	Доски подоконные пластиковые, ширина 400мм	м	60,894	130,00	-	7916	-	-	-	-
17	& С111-196-А	Пена монтажная	л	8,28636	140,00	-	1160	-	-	-	-
18	ЕН10-25-4 Куслов.=1,2	Установка оконных сливов	100м	0,597	620,80 620,80	-	371	371	-	32,76	19,56
19	& С111-1797-3	Отлив 200мм	м	61,9089	90,00	-	5572	-	-	-	-
20	С111-196	Гермобутил	кг	17,53389	85,00	-	1490	-	-	-	-
21	& С111-143-1	Шурупы самонарезные	шт	211	0,50	-	106	-	-	-	-
22	РН3-28-1 Куслов.=1,2	Кладка отдельных участков простых наружных стен из кирпича	100 м3	0,012	208889,84 20729,84	-	2507	249	-	1067,448	12,81
23	РН20-17-3 Куслов.=1,2	Приготовление тяжелых кладочных цементно-известковых растворов, марка 50	100м3	0,00288	123736,53 7166,33	-	356	21	-	426,06	1,23
24	Е46-22-1 Куслов.=1,2	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	м3	2,106	2615,29 615,29	-	5508	1296	-	33,3132	70,16
25	РН20-17-3 Куслов.=1,2	Приготовление тяжелых кладочных цементно-известковых растворов, марка 50	100м3	0,0050544	123736,53 7166,33	-	625	36	-	426,06	2,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
26	РН11-26-1 Куслов =1,2	Простая штукатурка поверхностей стен внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону	100м2	0,0348	<u>2162,31</u> 2135,63	-	75	74	-	<u>106,092</u>	<u>3,69</u>	
27	РН20-18-7 Куслов =1,2	Приготовление тяжелых отделочных цементно-известковых растворов, состав 1:1:6	100м3	0, 00052548	<u>139223,47</u> 7445,47	-	73	4	-	<u>442,656</u>	<u>0,23</u>	
28	ПР8-1015 Куслов =1,1	Расшивка швов кладки одновременно с кладкой	м2	3,48	<u>7,57</u> 7,57	-	26	26	-	<u>0,363</u>	<u>1,26</u>	
29	РН6-14-1 Куслов =1,2	Снятие дверных полотен	100 м2	0,082	<u>918,98</u> 918,98	-	75	75	-	<u>53,616</u>	<u>4,4</u>	
30	РН6-13-1 Куслов =1,2	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	0,06	<u>3902,74</u> 3902,74	-	234	234	-	<u>221,244</u>	<u>13,27</u>	
31	РН3-56-3 Куслов =1,2	Ремонтно-восстановительная герметизация стыков наружных стеновых панелей методом поверхностной герметизации двухкомпонентными бутилкаучуковыми мастиками типа: Гермабутил-УМ, Гетмабутил-2М	100 м	4,488	<u>2155,37</u> 2155,37	-	9673	9673	-	<u>109,632</u>	<u>492,03</u>	
32	РН20-17-18	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов, марка 100	100м3	0, 0053856	<u>93595,64</u> 6235,64	-	504	34	-	<u>370,728</u>	<u>2</u>	
33	С111-598	Мастика герметизирующая Гермабутил-2М	кг	453, 01872	<u>31,22</u>	-	14143	-	-	-	-	
34 &	С111- 1891-11-И	Церезит(клеящая смесь)	кг	583,44	<u>4,70</u>	-	2742	-	-	-	-	
35	РН20-40-1	Погрузка мусора вручную	1 т	9,02	<u>32,90</u> 32,90	-	297	297	-	<u>1,956</u>	<u>17,64</u>	
Итого прямые затраты по смете							155829	20657	-	-	<u>1084,32</u>	
Итого строительные работы, грн.							155829					
в том числе:												
стоимость материалов, изделий и конструкций, грн.							135172					
всего заработная плата, грн.							20657					
Общепроизводственные расходы, грн.							8549					
трудоемкость в общепроизводственных расходах, чел.-ч							47,47					
заработная плата в общепроизводственных расходах, грн.							1532					
Всего строительные работы, грн.							164378					

Всего по смете							164378					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная трудоемкость, чел-ч									
		Сметная заработная плата, грн.					1131,79 22189				


Составил



[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Мирновидова В. П.

Проверил



[должность, подпись (инициалы, фамилия)]



Капитальный ремонт по замене оконных блоков "Комунальний початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад "Красноармійська музична школа ім. В.Д. Леонтовича", расположенный по адресу: 85300 Донецкая обл., г. Красноармейск, ул. Социалистическая, 2

**Расчет общепроизводственных расходов к локальной смете № 2-1-1
на ремонтно-строительные работы**

Номер позиции л.с.	Шифр и номер позиции норматива	Количество	Нормативно-расчетная трудоемкость работ, предусмотренных в прямых затратах (рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих машины), чел.ч	Усредненные коэффициенты перехода от нормативно-расчетной сметной трудоемкости работ, предусмотренных в прямых затратах, к трудозатратам работников, заработная плата которых учитывается в общепроизводственных расходах	Трудоемкость в общепроизводственных расходах, чел.ч гр.4хгр.5	Усредненная стоимость чело-веко-часа работников, заработная плата которых учитывается в общепроизводственных расходах, грн.	I блок. Зарботная плата в общепроизводственных расходах, грн. гр.6хгр.7	Зарботная плата в прямых затратах, грн.	II блок. Единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование, грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	Усредненные показатели для определения средств на покрытие остальных статей общепроизводственных расходов, грн./чел.ч	III блок. Средства на покрытие остальных статей общепроизводственных расходов, грн. гр.4хгр.11	Общепроизводственные расходы без учета отчислений на единый взнос от средств на оплату по нетрудоспособности, грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	РН6-2-2	1,2717	68,256 86,8	0,049476	3,377 4,29	32,31	109,11 139	1181,51 1503	283,94 361	2,135133	145,74 185	538,79 685
2	РН6-1-1	0,42	191,496 80,43	0,0395808	7,5796 3,18	32,31	244,90 103	3377,99 1419	797,04 334	2,135133	408,87 172	1450,81 609
3	РН6-3-1	0,2388	414,468 98,97	0,049476	20,5062 4,9	32,31	662,56 158	6867,73 1640	1656,66 396	2,135133	884,94 211	3204,16 765
4	РН8-4-1	0,597	17,256 10,3	0,049476	0,8538 0,51	32,31	27,58 16	290,25 173	69,92 42	2,135133	36,84 22	134,34 80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	ЕН10-20-3	0,241425	156,423 37,76	0,049476	7,7392 1,87	32,31	250,05 60	3361,53 812	794,55 192	2,135133	333,98 81	1378,58 333
10	ЕН10-20-2	0,502425	206,31 103,66	0,049476	10,2074 5,13	32,31	329,80 166	4433,60 2228	1047,95 527	2,135133	440,50 221	1818,25 914
15	ЕН10-25-3	0,597	43,4976 25,97	0,049476	2,1521 1,28	32,31	69,53 42	824,28 492	196,64 117	2,135133	92,87 55	359,04 214
18	ЕН10-25-4	0,597	32,76 19,56	0,049476	1,6208 0,97	32,31	52,37 31	620,80 371	148,10 88	2,135133	69,95 42	270,42 161
22	РН3-28-1	0,012	1067,448 12,81	0,049476	52,8131 0,63	32,31	1706,39 20	20729,84 249	4935,97 60	2,135133	2279,14 27	8921,50 107
23	РН20-17-3	0,00288	426,06 1,23	0,049476	21,0797 0,06	32,31	681,09 2	7166,33 21	1726,43 5	2,135133	909,69 3	3317,21 10
24	Е46-22-1	2,106	33,3132 70,16	0,049476	1,6482 3,47	32,31	53,25 112	615,29 1296	147,08 310	2,135133	71,13 150	271,46 572
25	РН20-17-3	0,0050544	426,06 2,15	0,049476	21,0797 0,11	32,31	681,09 3	7166,33 36	1726,43 9	2,135133	909,69 5	3317,21 17
26	РН11-26-1	0,0348	106,092 3,69	0,0362824	3,8493 0,13	32,31	124,37 4	2135,63 74	497,20 18	1,689336	179,23 6	800,80 28
27	РН20-18-7	0,00052548	442,656 0,23	0,049476	21,9008 0,01	32,31	707,62 0	7445,47 4	1793,68 2	2,135133	945,13 0	3446,43 2
28	ПР8-1015	3,48	0,363 1,26	0,049476	0,018 0,06	32,31	0,58 2	7,57 26	1,79 6	2,135133	0,78 3	3,15 11
29	РН6-14-1	0,082	53,616 4,4	0,0395808	2,1222 0,17	32,31	68,57 6	918,98 75	217,26 18	2,135133	114,48 9	400,31 33
30	РН6-13-1	0,06	221,244 13,27	0,049476	10,9463 0,66	32,31	353,67 21	3902,74 234	936,41 57	2,135133	472,39 28	1762,47 106
31	РН3-56-3	4,488	109,632 492,03	0,0387562	4,2489 19,07	32,31	137,28 616	2155,37 9673	504,38 2263	1,767546	193,78 870	835,44 3749
32	РН20-17-18	0,0053856	370,728 2	0,049476	18,3421 0,1	32,31	592,63 3	6235,64 34	1502,22 9	2,135133	791,55 4	2886,40 16
35	РН20-40-1	9,02	1,956 17,64	0,049476	0,0968 0,87	32,31	3,13 28	32,90 297	7,93 71	2,135133	4,18 38	15,24 137
Итого:			1084,32		47,47		1532	20657	4885		2132	8549

Кроме того:

Средства на оплату первых пяти дней временной нетрудоспособности вследствие заболеваний или травм.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(1532 + 20657 * 1) * 0 = 0 грн.

- где:
- H124 - коэффициент, определяемый плательщиком самостоятельно и учитывающий приведение расчетной суммы единого взноса к сумме не менее размера минимального страхового взноса;
 - H21 - процент к сметной зарплате для отчислений по второму блоку общепроизводственных расходов для учета средств на оплату первых пяти дней временной нетрудоспособности вследствие заболеваний или травм, %;

Средства на уплату единого взноса, начисленного на сумму оплаты первых пяти дней временной нетрудоспособности.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * H124) * H21 / 100 * H18 / 100 =$$

$$= (1532 + 20657 * 1) * 0 * 0,22 = 0 \text{ грн.}$$

- где:
- H18 - отчисления от фонда оплаты труда на социальные мероприятия в соответствии с законодательством, %;

Средства на уплату единого взноса, начисленного на сумму пособия по временной нетрудоспособности свыше пяти дней.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * H124) * H116 / 100 =$$

$$= (1532 + 20657 * 1) * 0 = 0 \text{ грн.}$$

- где:
- H116 - процент отчислений на единый взнос на величину пособия по временной нетрудоспособности свыше 5 дней, %;


Всего общепроизводственные расходы - 8549 + 0 + 0 + 0 = 8549 грн.

Составил



[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил



[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Капитальный ремонт по замене оконных блоков "Комунальний початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад "Красноармійська музична школа ім. В.Д. Леонтовича", расположенный по адресу: 85300 Донецькая обл., г. Красноармейск, ул. Социалистическая, 2

**Итоговая ведомость ресурсов к локальной смете № 2-1-1
ремонтно-строительные работы**

№ п/п	Шифр ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Текущая цена за единицу, грн.	в том числе:			Обоснование цены
						отпускная цена, грн.	транспортная составляющая, грн.	заготовительно-складские расходы, грн.	
1	2	3	4	5	всего, грн. 6/7	всего, грн. 8/9	всего, грн. 10/11	всего, грн. 12/13	14
I. Затраты труда									
1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1084,32	19,05				
2		Средний разряд работ, выполняемых рабочими-строителями	разряд	3,2					
3		Затраты труда рабочих, заработная плата которых учитывается в составе общепроизводственных расходов	чел.-ч	47,47	32,32				
3.1									
Итого сметная трудоемкость			чел.-ч	1131,79					
Средний разряд работ			разряд	3,2					
III. Строительные машины, учтенные в составе общепроизводственных расходов									
4	+СН270-119	Шуруповерты	маш.-ч	3,596328					
IV. Строительные материалы, изделия и конструкции									
5	&С111-136-1	Анкер М10х150	шт	348	10	10,00	-	-	
6	&С111-143-1	Шурупы самонарезные	шт	211	3480,00	3480,00	-	-	
7	+С111-179	Гвозди строительные с плоской головкой 1,6х50 мм	т	0,000002436	0,5	0,50	-	-	
8	+С111-196	Гермобутил	кг	17,53389	105,50	105,50	-	-	
9	&С111-196-1	Герметик силиконовый	л	10,3803615	25000	25000,00	-	-	
					0,06	0,06	-	-	
					85	85,00	-	-	
					1490,38	1490,38	-	-	
					140	140,00	-	-	
					1453,25	1453,25	-	-	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
10	&C111-196-A	Пена монтажная	л	34,23726375	140	140,00	-	-	
11	+C111-253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0,09146136	4793,22	4793,22	-	-	
12	+C111-598	Мастика герметизирующая Гермабутил-2М	кг	453,01872	4567	4567,00	-	-	
13	+C111-874	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия	м2	0,096396	417,70	417,70	-	-	
14	+C111-1323	Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения, марка 300	т	0,010719792	31,22	31,22	-	-	
15	+C111-1324	Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения, марка 400	т	0,30495456	14143,24	14143,24	-	-	
16	&C111-1797-3	Отлив 200мм	м	61,9089	9	9,00	-	-	
17	&C111-1891-11-И	Церезит(клеющая смесь)	кг	583,44	0,87	0,87	-	-	
18	+C123-388	Доски подоконные пластиковые, ширина 400мм	м	60,894	1600	1600,00	-	-	
19	&C126-2-1	Блоки оконные металлопластиковые (профиль Aluplast с энергосберегающим стеклопакетом)	м2	74,385	17,15	17,15	-	-	
20	+C1421-9552	Песок природный, обогащенный	м3	1,693326	1600	1600,00	-	-	
21	+C1422-10936	Кирпич керамический одинарный полнотелый, размеры 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	0,4704	487,93	487,93	-	-	
22	+C1422-11066	Кирпич силикатный одинарный полнотелый, размеры 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	0,8424	90	90,00	-	-	
23	C1999-9001	Электроэнергия	кВт-ч	1,1508	5571,80	5571,80	-	-	
		Итого по разделу IV	грн.		4,7	4,70	-	-	
		Суммарные расходы энергоносителей на все машины			2742,17	2742,17	-	-	
		Электроэнергия	кВт-ч	1,151	130	130,00	-	-	
					7916,22	7916,22	-	-	
					1150	1150,00	-	-	
					85542,75	85542,75	-	-	
					320	320,00	-	-	
					541,86	541,86	-	-	
					4800	4800,00	-	-	
					2257,92	2257,92	-	-	
					5000	5000,00	-	-	
					4212,00	4212,00	-	-	
					-	-	-	-	
					135174,02	135174,02	-	-	



Составил _____
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил _____
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № П130

Сметная прибыль

1. Исходные данные

п.1.1. Показатель размера сметной прибыли, грн./чел.-ч.
ПКТ = 2,71;

п.1.2. Общая сметная трудоемкость, тыс.чел.-ч.:
ПТЗ = 1,13179;

2. Расчет

п.2.1. Суммарный размер сметной прибыли:
= п.1.1 X п.1.2 X ИНП130 = 2,71 X 1,13179 X 1 = 3,067;

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № П147

Средства на покрытие административных расходов строительных организаций

1. Исходные данные

п.1.1. Усредненный показатель для определения размера административных расходов, грн./чел.-ч:

A1471 = 1,23;

п.1.2. Общая сметная трудоемкость, тыс.чел.-ч.

П73 = 1,13179;

2. Расчет

п.2.1. Суммарный размер средств на покрытие административных расходов строительных организаций:

= п.1.1 X п.1.2 X ИНП147 = 1,23 X 1,13179 X 1 = 1,392.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ, № П-137
Единый налог по ставке 5%

1. Исходные данные

- п1.1 Стоимость строительства без учета НДС, единого налога и стоимости оборудования поставки заказчика (стоимость материалов поставки заказчика и стоимость возвращаемых материалов - в том числе), тыс. грн.
П12=171,878;
- п1.2 Ставка единого налога, %
СЕН=5;
- п1.3 Стоимость материалов поставки заказчика, тыс. грн.
П26=0;
- п1.4 Стоимость эксплуатации машин поставки заказчика, тыс. грн.
П62=0;
- п1.5 Возвратные суммы, тыс. грн.
П25=0;

2. Расчет

- п2.1 Расчетная сумма дохода, тыс. грн.
 $p1.1 - p1.3 - p1.4 - p1.5 = 171,878 - 0 - 0 - 0 = 171,87800$;
- п2.2 Расчетный коэффициент для определения единого налога
 $p1.2 : 100 (1 - p1.2 : 100) = 5 : 100 (1 - 5 : 100) = 0,052631579$;
- п2.3 Единый налог по ставке 5%
Прочие затраты
 $p2.1 \times p2.2 = 171,878 \times 0,052631579 = 9,04621$;

Составил _____

Проверил _____



Михайлюк В.П.

Згідно керування, керування та охорони суворої
Покровської районної ради
 (назва організації, що затверджує) *Донецької*

Затверджено

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 893.010 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

Скільки А 08-04 від 22.03.2019р.
 (посилання на документ про затвердження)

"20" 03 2019р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт будівлі фасаду комунального початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу "Покровська музична школа ім.М.Д.Леонтовича" за адресою : Донецька область, м.Покровськ, вул.Поштова, 2


№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	2-1	Глава 2. Об'єкти основного призначення Капітальний ремонт будівлі фасаду комунального початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу "Покровська музична школа ім.М.Д.Леонтовича" за адресою : Донецька область, м.Покровськ, вул.Поштова, 2	804,354	-	-	804,354
		Разом по главі 2:	804,354	-	-	804,354
		Разом по главах 1-7:	804,354	-	-	804,354
		Разом по главах 1-8:	804,354	-	-	804,354
		Разом по главах 1-9:	804,354	-	-	804,354

1	2	3	4	5	6	7
2	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 44	Глава 10. Утримання служби замовника Кошти на утримання служби замовника (включаючи витрати на технічний нагляд) (1,87 %)	-	-	15,041	15,041
		Разом по главі 10:	-	-	15,041	15,041
3	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 50	Глава 12. Проектно-вишукувальні роботи та авторський нагляд Вартість експертизи проектної документації	-	-	3,182	3,182
		Разом по главі 12:	-	-	3,182	3,182
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Разом по главах 1-12: Кошторисний прибуток (П)	804,354 21,968	-	18,223	822,577 21,968
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) Разом	-	-	3,974	3,974
		Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ)	826,322	-	22,197	848,519
		у тому числі:	-	-	44,491	44,491
	Розрахунок N П-137	- Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	-	-	44,491	44,491
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	826,322	-	66,688	893,010


Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

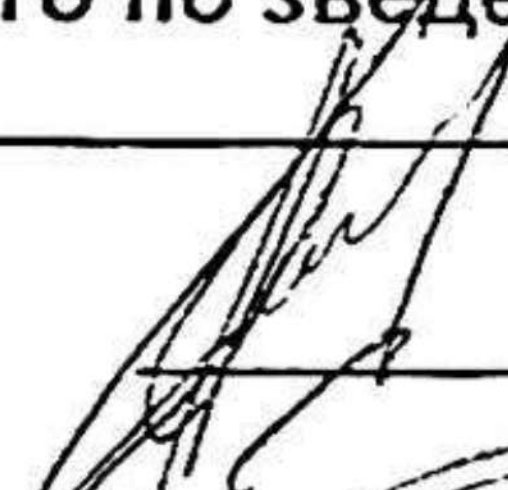

T. P. Salyuk



N. I. Zhurikova

Згодом культури, музики та
охорони культурної спадщини Покровської міської ради Доміцької обл.
(назва організації, що затверджує)

Затверджено



Василь Дмитрікова Н.С.

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 893,010 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

Наказ № 56 від 29.03.2019 р.
(посилання на документ про затвердження)

"26" 03 2019р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт будівлі фасаду комунального початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу "Покровська музична школа ім.М.Д.Леонтовича" за адресою : Донецька область, м.Покровськ, вул.Поштова, 2

№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	2-1	Глава 2. Об'єкти основного призначення Капітальний ремонт будівлі фасаду комунального початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу "Покровська музична школа ім.М.Д.Леонтовича" за адресою : Донецька область, м.Покровськ, вул.Поштова, 2	804,354	-	-	804,354
		Разом по главі 2:	804,354	-	-	804,354
		Разом по главах 1-7:	804,354	-	-	804,354
		Разом по главах 1-8:	804,354	-	-	804,354
		Разом по главах 1-9:	804,354	-	-	804,354